



PALMAmelt 1320 oder 1320/A

Verpackungs-Hotmelt

Anwendung:


1320 ist speziell geeignet für den Verschluss von Wellkartonboxen, Trays.
1320/A unterscheidet sich durch die tiefere Schmelztemperatur und somit durch schnellere Hotmeltschmelzung im Leimbecken.
Wird auch für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie eingesetzt.

Eigenschaften/ Verarbeitungs- hinweise:

EVA-Hotmelt mit tiefer Viskosität und mit schneller Abbindezeit. Universell einsetzbar und auf allen üblichen Applikationsarten (Düsen-, Rad-, Walzen- und Kugelauftrag).

Technische Daten:

		<u>1320</u>	<u>1320/A</u>
Viskosität Brookfield bei 160 °C	(1) mPas	850	1'000 +/- 10%
Schmelztemperatur	(2) °C	110	103 +/- 5
offene Zeit bei 160 °C	(3) sec.	2-4	2-4
Abbindezeit bei 160 °C	(4) sec.	schnell	schnell
Applikationstemperatur	°C	150-180	150-180
Farbe		gelb	gelb
Lieferart		Granulat	Granulat

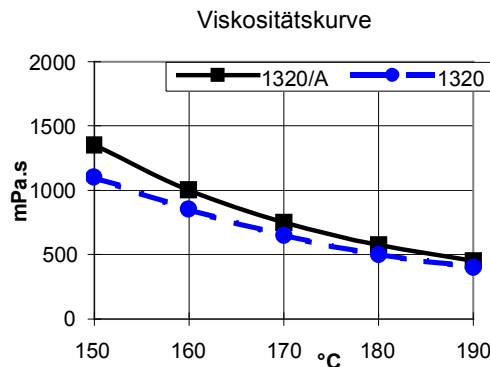

- (1) – Methode MI 13
- (2) – Methode MI 12
- (3) – Methode MI 10
- (4) – Methode MI 11

Reinigung:

Vorreinigung im heissen Zustand durch Abkratzen mit einem Spachtel.
Zur Warmreinigung empfehlen wir PALMAclean 968 als Reinigungshotmelt und zur Kaltreinigung ein Lösungsmittelreiniger.

Verpackung:

Granulat in 25kg Säcke, auf 600kg Palette oder 1250kg Palette.

Lagerung:

12 Monate im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagerfähig.

Gefahrenklasse:

Giftklassefrei BAG-T N° 614100, kein Publikumsprodukt.
Zur Vermeidung von Geruchsbelästigung entstehende Dämpfe absaugen. Werden die Verarbeitungstemperaturen über einen längeren Zeitpunkt erheblich überschritten, besteht die Gefahr der Entwicklung schädlicher Zersetzungsprodukte.

Diese Angaben entsprechen den heutigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie werden Ihnen unverbindlich mitgeteilt und sind nicht als Spezifikation des Klebstoffes zu betrachten. Wir empfehlen vor industrieller Anwendung Versuche durchzuführen.

Ausgabe: 2006, alle früheren Angaben sind ungültig.