



PALMAmelt 1912

Verpackungs-Hotmelt


Anwendung: Für den Kartonverschluss, Trays, Papierbeutel und Tragtaschen wonach eine lange offene Zeit mit guter Resistenz bei tiefen Temperaturen verlangt ist.
Wird auch für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie eingesetzt.

Eigenschaften/Verarbeitungshinweise: EVA-Hotmelt mit tiefer Viskosität und mit langer offener Zeit. Universell einsetzbar und auf allen üblichen Applikationsarten (Düsen-, Rad-, Walzen- und Kugelauftrag).

Technische Daten:

1912

Viskosität Brookfield bei 160 °C	(1) mPas	600	+/- 10%
Schmelztemperatur	(2) °C	75	+/- 5
offene Zeit bei 160 °C	(3) sec.	5-7	2-4
Abbindezeit bei 160 °C	(4) sec.	2	
Applikationstemperatur	°C	150-180	
Farbe		gelb	
Lieferart		Granulat	Granulat

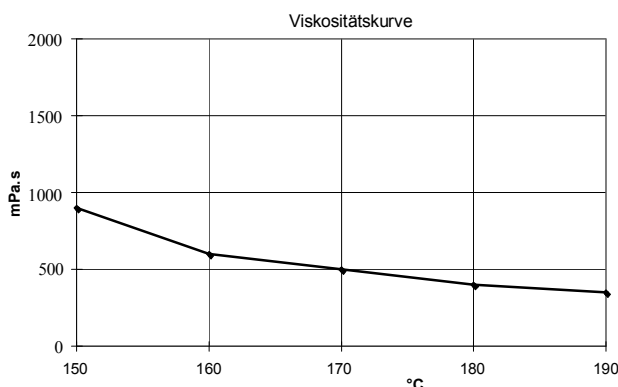

- (1) – Methode MI 13
- (2) – Methode MI 12
- (3) – Methode MI 10
- (4) – Methode MI 11

Reinigung: Vorreinigung im heissen Zustand durch Abkratzen mit einem Spachtel.
Zur Warmreinigung empfehlen wir PALMAclean 968 als Reinigungshotmelt und zur Kaltreinigung ein Lösungsmittelreiniger.

Verpackung: Granulat in 25kg Säcke, auf 600kg Palette oder 1250kg Palette.

Lagerung: 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagerfähig.

Gefahrenklasse: Giftklassefrei BAG-T N° 614100, kein Publikumsprodukt.
Zur Vermeidung von Geruchsbelästigung entstehende Dämpfe absaugen. Werden die Verarbeitungstemperaturen über einen längeren Zeitpunkt erheblich überschritten, besteht die Gefahr der Entwicklung schädlicher Zersetzungsprodukte.

Diese Angaben entsprechen den heutigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie werden Ihnen unverbindlich mitgeteilt und sind nicht als Spezifikation des Klebstoffes zu betrachten. Wir empfehlen vor industrieller Anwendung Versuche durchzuführen.

Ausgabe: 2006, alle früheren Angaben sind ungültig.