



PALMAmelt TH 1136 H


Verpackungs-Hotmelt

Anwendung: Speziell geeignet für den Oberflächen-Kratzschutz von Keramikflies, Glas und Marmorplatten. Bei hohen Konfektionstemperaturen der Keramikflies über 80°C.

Eigenschaften/Verarbeitungshinweise: EVA-Hotmelt mit sehr hoher Wärmebeständigkeit und mittlerer Viskosität, universell einsetzbar und auf allen üblichen Applikationsarten (Düsen-, Radauftrag).

Technische Daten:	Viskosität Brookfield bei 160 °C	(1) mPas	1'900	+/- 10%
	Schmelztemperatur	(2) °C	115	+/- 5
	offene Zeit bei 160 °C	(3) sec.	1-2	
	Abbindezeit bei 160 °C	(4) sec.	schnell	
	Applikationstemperatur	°C	150-180	
	Farbe		transparent	
	Lieferart		Granulat	

(1) – Methode MI 13
(2) – Methode MI 12
(3) – Methode MI 10
(4) – Methode MI 11

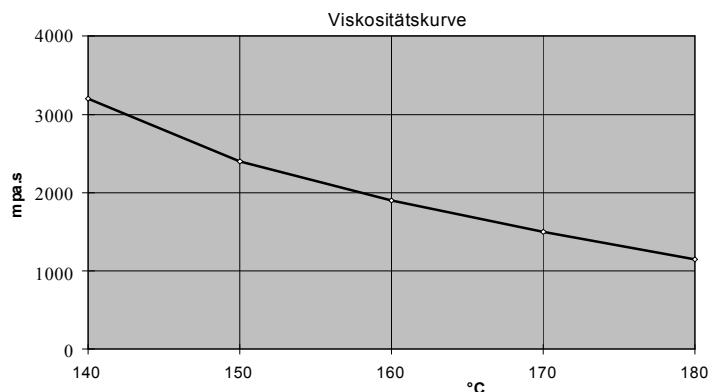

Reinigung: Vorreinigung im heissen Zustand durch Abkratzen mit einem Spachtel. Zur Warmreinigung empfehlen wir PALMAclean 968 als Reinigungshotmelt und zur Kaltreinigung ein Lösungsmittelreiniger

Verpackung: Granulat in 25kg Säcke, auf 600kg Palette oder 1250kg Palette.

Lagerung: 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagerfähig.

Gefahrenklasse: Giftklassefrei BAG-T N° 614100. Kein Publikumsprodukt. Zur Vermeidung von Geruchsbelästigung entstehende Dämpfe absaugen. Werden die Verarbeitungstemperaturen über einen längeren Zeitpunkt erheblich überschritten, besteht die Gefahr der Entwicklung schädlicher Zersetzungsprodukte.

Diese Angaben entsprechen den heutigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie werden Ihnen unverbindlich mitgeteilt und sind nicht als Spezifikation des Klebstoffes zu betrachten. Wir empfehlen vor industrieller Anwendung Versuche durchzuführen.

Ausgabe: 2006, alle früheren Angaben sind ungültig.